German Quality
Industrial grade

WEICON®

PRODUTOS NOVOS 2021

KIT DE REPARAÇÃO DE CORREIAS

- reparação fácil e rápida de correias transportadoras
- para reparação e revestimento em superfícies de borracha

Google play
App Store

weicon.de/service/app

www.weicon.com

V 1.21

kununu TOP COMPANY VON MITARBEITERN EMPFOHLEN!
kununu OPEN COMPANY WIR LEBEN OFFENHEIT!
TOP ARBEITGEBER MITTELSTAND 2021 FOCUS
CORPORATE HEALTH INITIATIVE 2020 Handelsblatt

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595

WEICON GL

líquido | com carga mineral | extremamente resistente contra desgaste | resistente a temperaturas até +180ºC (+356ºF)

O sistema de resina epóxi WEICON GL tem uma alta resistência à abrasão e serve como proteção contra o extremo desgaste das superfícies. É líquido, com carga mineral e tem uma elevada força inicial, é resistente a produtos químicos.

Este sistema de resina epóxi é particularmente adequado para revestimento de carcaças, bombas danificadas, serve como proteção contra o desgaste em rolamentos deslizantes, calhas, funis, tubos, para a reparação de fundições, válvulas e pás de ventiladores.

O produto pode ser utilizado na engenharia mecânica, de aparelhos, no sector de projeto e muitas outras áreas da indústria. O WEICON GL também é adequado para criar uma estrutura de sistema em conjunto com o WEICON Cerâmico BL. Devido à diferente tonalidade dos dois sistemas, de proteção contra o desgaste, o grau de desgaste pode ser facilmente visível durante as inspeções e manutenções.

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 1,0 kg
10700002	10700005	10700010

EM COMBINAÇÃO COM O WEICON CERÂMICO BL

PERFEITO CONTROLO DA CAMADA

Dados Técnicos Easy-Mix PU Cristal

Características	
Base	**poliuretano**
Cor após endurecimento	**cristalino**
Processamento	
Proporção de mistura resina/endurecedor	**1:1**
Densidade da mistura	**1,13 g/cm³**
Enchimento de fenda	**0,1 - 4,0 mm**
Endurecimento	
Tempo de aplicação a +20°C (+68ºF)	**2 - 4 min.**
Resistência ao toque (35% da força final) após	**30 min.**
Resistência mecânica (50% da força final) após	**60 min.**
Dureza final (100%) após	**12 h**

Propriedades mecânicas após o endurecimento		
Resistência à tracção	DIN EN ISO 527-2	**12 N/mm²**
Resistência à tracção	DIN EN ISO 527-2	**20 %**
Dureza Shore D	DIN ISO 7619	**73**
Resistência média ao corte 1,5 mm DIN EN 1465	DIN EN 1465	
	Alumínio	**11 N/mm²**
	Aço polido	**17 N/mm²**
	Aço galvanizado	**12 N/mm²**
	Aço inoxidável	**17 N/mm²**
	PC (policarbonato)	**3,2 N/mm²**
	PMMA	**2,3 N/mm²**

Parâmetros térmicos	
Resistência à temperatura	**-55 °C até +100 °C**

WEICON Easy-Mix, Sistema de Mistura e Dosagem

Graças ao moderno sistema de mistura e dosagem WEICON Easy-Mix, os outros Easy-Mix podem ser dispensados automaticamente, misturados e aplicados em apenas um passo.

▶ proteção contra o desgaste e resistência à abrasão

▶ resistente a temperaturas até +180°C (+356°F)

Dados Técnicos WEICON GL

Características	
Base	**epóxi**
Carga	**carga mineral**
Textura	**fluível**
Cor após endurecimento	**verde**
Aplicação	
Proporção de mistura por peso	**100:20**
Proporção de mistura por volume	**100:26**
Viscosidade de mistura a 25 °C e 20 $^{1}/_{s}$	**13.000 mPa·s**
Consumo a 1,0 mm de espessura de camada	**1,3 g/cm³**
Espessura máxima da camada por aplicação	**10 mm**
Endurecimento	
Tempo de aplicação a 20°C (500 g de material)	**30 min.**
Aplicação repetida possível após (35 % de força)	**3,5 h**
Resistência mecânica após (80 % de força)	**6,0 h**
Dureza final após (100 % de força)	**8,0 h**
Propriedades mecânicas após o endurecimento	
Resistência à tração — DIN EN ISO 527-2	**59 MPa**
Pressão — DIN EN ISO 604	**99 MPa**
Dobragem — DIN EN ISO 178	**29 MPa**
Dureza Shore D — DIN ISO 7619	**81±3**
Resistência média ao corte 1,5 mm — DIN EN 1465 — Aço 1.0338 jato de areia	**12 MPa**
Parâmetros térmicos	
Resistência à temperatura	**-35 °C até +180 °C**

EASY-MIX PU CRISTAL

alta resistência | cura rápida | para ligações adesivas transparentes e visualmente atraentes | tempo de aplicação aproximadamente de 120 - 140 segundos

Adesivo estrutural de alta resistência e de cura rápida à base em PU. Adequado para colagens transparentes e colagens de visualmente apelativas em plástico e vidro. Muito boa adesão a diferentes materiais. Tempo de aplicação da mistura: aprox. 2-4 minutos.

▶ 50 ml
10758050

CA-REMOVEDOR

Decompõe e remove todos os tipos de adesivos cianoacrilato.

O removedor é adequado para limpar peças de metal, ferramentas e muitas diferentes superfícies que entraram em contato com o adesivo de cianoacrilato.

▸ 30 ml
12470030

Pen-System WEICON Design Pat. 00159884

Dados Técnicos CA-Removedor

Cor	**transparente**
Ponto de inflamação	**> 120 °C**
Viscosidade	**3 - 10 mPa·s**
Densidade da mistura	**1,2 g/cm³**

ADESIVO RÁPIDO EPÓXI - SET

Composição:
Adesivo Rápido Epóxi, Espátula de Madeira, Pequena, Bico Misturador Quadro, Luvas em PE

▸ Set
10550025

Adesivo Rápido Epóxi

Viscoso I autonivelante I tempo de aplicação muito curto I endurecimento rápido I transparente

Dados Técnicos Adesivo Rápido Epóxi

Base		**Resina epóxi sem carga**
Cor		**transparent**
Proporção de mistura resina/endurecedor		**1:1**
Densidade da mistura		**1,15 g/cm³**
Viscosidade da mistura a +20°C		**8.500 mPa·s**
Enchimento de fenda máximo		**2 mm**
Temperatura de aplicação		**+10 °C bis +30 °C**
Temperatura de endurecimento		**+6 °C bis +40 °C**
Tempo de aplicação a +20°C e com 10 ml de material		**3 - 4 min.**
Resistência ao toque (35% da força final) após		**30 min.**
Resistência mecânica (50% da força final) após		**1 h**
Dureza final (100% da força) após		**24 h**
Pressão	DIN EN ISO 527-2	**9 Mpa**
Tracção	DIN EN ISO 527-2	**40 Mpa**
Dobragem	DIN EN ISO 604	**58 Mpa**
Módulo E	DIN EN ISO 178	**2.000 - 2.500 Mpa**
Dureza Shore D	DIN ISO 7619	**65**
Resistência média ao corte de acordo com DIN EN 1465 em		
Aço com jacto de areia		**20 N/mm²**
Alumínio tratado com jacto de areia		**19 N/mm²**
PVC rígido lixado		**13 N/mm²**
Resistência à temperatura		**-50 °C até +80 °C**

EASY-MIX RK-7100

PRETO

endurecimento rápido I resistência elevada I resistente ao impacto I elasticidade residual

Base de Metacrilato de metilo. Resistência elevada, adesivo estrutural de cura rápida com muito boa adesão a plásticos, compósitos de fibra, metais, e muitos outros materiais. Viscosidade elevada, adequado para aplicação na vertical. Tempo de aplicação de mistura: aprox. 5 minutos.

▸ 50 g
10566150
preto

Dados Técnicos Easy-Mix RK-7100 Preto

Base	**metacrilato de metilo**
Cor após endurecimento	**preto**
Proporção de mistura resina/endurecedor	**1:1**
Densidade da mistura	**0,98 - 1,02 g/cm³**
Viscosidade da mistura	**40.000 - 60.000 mPa·s**
Tempo de aplicação a +20°C	**5 min.**
Resistência ao toque (35% da força final) após	**25 min.**
Resistência mecânica (50% da força final) após	**60 min.**
Dureza final (100% da força) após	**12 h**
Resistência à tracção DIN EN ISO 527-2 max.	**24 N/mm²**
Tensão de rotura DIN EN ISO 527-2	**28 %**
Enchimento de fenda máxima	**0,1 - 5,0 mm**
Resistência média ao corte de acordo com DIN EN 1465 em:	
Alumínio	**20 N/mm²**
Aço com jacto de areia	**23 N/mm²**
Aço Inoxidável	**22 N/mm²**
PC (policarbonato)	**12 N/mm²**
PMMA	**9 N/mm²**
ABS	**7 N/mm²**
PVC Rígido	**12 N/mm²**
Plástico Reforçado de Vidro	**21 N/mm²**
CFRP	**22 N/mm²**
Poliamida 6.6	**1 N/mm²**
Resistência à temperatura	**-55 °C até +125 °C**

KIT

- REPARAÇÃO DE CORREIAS

sistema de poliuretano de 2 componentes para reparação rápida I altamente elástico I resistente aos desgaste I resistente ao impacto e abrasão I resistente à pressão

- reparação fácil e rápida de correias transportadoras
- para reparação e revestimento em superfícies de borracha

Kit Reparação de Correias 550

- 500 g Conjunto de trabalho + Primer G 50 g

10851005

Kit Reparação de Correias 590

- 540 g Cartucho + Primer G 50 g

10851015

URETANO 85

Pasta Poliureia
Resina de revestimento flexível com alta resistência ao impacto e resistência à abrasão. Resistente à temperatura de -60°C até +100°C.

Shore-Härte: A 85

▸ 500 g	▸ 540 g
10800005	10800540
Conjunto de Trabalho	Cartucho

Pistola doseadora 2C, 10:1

Recomendado para o cartucho de 540 g de 2-componentes

10653491

Primer G

O Primer G é especialmente adequado para o pré-tratamento de vários materiais de borracha e superfícies de metal.

10809050

Dados Técnicos Uretano 85

Base		**poliureia**
Cor após o endurecimento		**preto**
Proporção de mistura resina/endurecedor		**10:100**
Densidade da mistura		**1,1 g/cm³**
Textura		**pasta**
Tempo de aplicação a +20 °C		**20 min.**
Resistência mecânica após		**6 - 8 Std.**
Resistência mecânica após a 50 °C		**60 - 90 min.**
Tempo de endurecimento final aproximado após		**24 h**
Resistência à tracção	DIN EN ISO 527-2	**7,8 N/mm²**
Alongamento até rutura	DIN EN ISO 527-2	**470 %**
Dureza Shore A	DIN ISO 7619	**85**
Resistência ao rasgo	DIN ISO 34-1	**31 kN/m**
Tensão e resistência ao cisalhamento com Primer G de acordo com DIN EN 1465 em		
Aço com jacto de areia		**8 N/mm²**
Aço inoxidável com jacto de areia		**8 N/mm²**
Alumínio tratado com jacto de areia		**7 N/mm²**
Aço galvanizado		**4 N/mm²**
Resistência à temperatura (molhado)		**-60 °C até +60 °C**
Resistência à temperatura (seco)		**-60 °C até +100 °C**

Dados Técnicos Primer G

Base	**uretano**
Cor	**amarelado, transparente**
Proporção de mistura resina/endurecedor	**32:1**
Viscosidade a +25 °C de acordo com Brookfield	**40 mPa·s**
Tempo de aplicação a +20 °C	**15 min.**
Revestimento com poliuretano	**depois de 30 a 60 min.**

FITAS REPARADORAS

Flexível, durável e auto-fusível.
A Fita de Reparação é composta de plástico reforçado com fibra de vidro para reparações de emergência rápidos em interiores e exteriores.

A Fita de Reparação está contém uma resina especial que é ativada por contato com a água. A aplicação é fácil e rápida, apresenta um adesivo muito resistente em quase todas as superfícies.

Após 30 minutos, a fita está totalmente curada e resistente. Após a cura, a fita pode ser lixada e pintada. Tem uma alta resistência à temperatura de -50°C / (-58°F), temporariamente até +150°C (+302 ° F).

A fita pode ser aplicada sem ferramentas adicionais e é usada para reparações confiáveis e duráveis em aplicações industriais, comércios especializados, em casa e no setor do campismo e bricolagem.

▸ 5 cm x 1,5 m
10710515

▸ 5 cm x 3,5 m
10710536

▸ 10 cm x 3,5 m
10711036

Dados Técnicos Fitas-Reparadoras

Base	**poliuretano**
Cor após o endurecimento	**branca**
Tempo de aplicação a +20 °C	**3 - 5 min.**
Resistência ao toque (35% da força final) após	**7 - 10 min.**
Dureza final (100% da força) após	**30 min.**
Pressão	**150 bar**
Resistência à temperatura	**-50 °C a +120 °C, temporariamente até +150 °C**

ADESIVO PARA PÁRA-BRISAS

▸ 310 ml
13711310
Cartucho

▸ 200 ml
13711200
Tubo de Pressão

Adesivo e selante elástico de 1 componente para montagem de vidros e vidraças | Certificado ISEGA

O Adesivo para pára-brisas WEICON é um adesivo e selante de 1 componente, elástico, pastoso e forte à base de Polímero MS, que é especialmente projetado para montar vidros e vidros de janela. Por exemplo, o adesivo cola pára-brisas, vidros traseiros e laterais em camiões industriais motorizados, máquinas agrícolas e máquinas de construção. Também é adequado para a fabricação de móveis ou para instalações de jardinagem e paisagismo.

O adesivo para pára-brisas oferece alta resistência adesiva em muitos materiais e cura com a humidade do ar. O adesivo apresenta excelente resistência ao envelhecimento e boa estabilidade aos raios ultravioleta. Preenche juntas, inodoro e livre de silicones, isocianatos, halogênios e solventes.

PRODUKTSICHERHEIT ISEGA MIT BRIEF UND SIEGEL

LFGB

Dados Técnicos Adesivo para Pára-Brisas

Base	**1 componente/Polioxipropileno**
Densidade	**1,44 g/cm³**
Textura	**Pastoso**
Tempo de formação de película*	**25 min.**
Velocidade de endurecimento (nas primeiras 24 horas)	**2 - 3 mm**
Enchimento de fenda máxima	**5 mm**
Largura máxima da fenda	**25 mm**
Dureza Shore A DIN ISO 7619 ± 5	**42**
Alongamento na ruptura DIN EN ISO 527-2	**650 %**
Resistência à tracção adesiva pura	**3,3 N/mm²**
Resistência média à tracção e ao cisalhamento (DIN EN 1465/ASTM D 1002)	**2,1 N/mm²**
Resistência ao rasgo progressivo DIN ISO 34-1	**20 N/mm²**
Pintável	**apenas „molhado sobre molhado“,dentro de 3 horas após o aplicação do material**
Resistência à temperatura	**-40 °C até +90 °C (temporariamente 2 horas) até +130 °C**

*clima normal +23 °C e humidade do ar relativa de 50 %

OUTROS PRODUTOS

AGORA DISPONÍVEL EM NOVAS EMBALAGENS

TUBO DE PRESSÃO

- aplicação sem ferramentas adicionais
- dispensador fácil e limpo
- regulável

Flex 310 M® Classic

Aplicação Versátil I Certificação ISEGA

- 200 ml — 13303200 — Tubo de Pressão branco
- 200 ml — 13304200 — Tubo de Pressão preto
- 200 ml — 13305200 — Tubo de Pressão cinza

Flex 310 M® Cristal

Transparente após endurecimento I Certificação ISEGA

- 200 ml — 13308200 — Tubo de Pressão

Dados Técnicos	Flex 310 M® Classic Polimero-MS	Flex 310 M® Cristal Polimero-MS
Base	Polimero MS de 1 C	Polimero MS de 1 C
Densidade	1,44 g/cm³	1,06 g/cm³
Textura	pastoso	pastoso
Tempo de formação de película*	25 min.	10 min.
Velocidade de endurecimento (nas primeiras 24 horas)	2 - 3 mm	2 - 3 mm
Enchimento de fenda máxima	5 mm	5 mm
Largura máxima da fenda	25 mm	25 mm
Dureza Shore A DIN ISO 7619	42	40
Alongamento na ruptura DIN ISO 7619	650 %	300 %
Resistência à tracção adesiva pura	3,3 N/mm²	3,0 N/mm²
Resistência média ao corte (DIN EN 1465)	2,1 N/mm²	2,0 N/mm²
Resistência ao rasgo progressivo DIN ISO 34-1	20 N/mm²	19 N/mm²
Pintável	apenas „molhado sobre molhado“, dentro de 3 horas após o aplicação do material	apenas „molhado sobre molhado“, dentro de 3 horas após o aplicação do material
Resistência à temperatura	-40 °C até +90 °C (temporariamente aprox. 2 horas) até +130 °C	-40 °C até +90 °C (temporariamente aprox. 2 horas) até +120 °C

*clima normal +23 °C e humidade do ar relativa de 50 %

O NOSSO 200 ML SOLUCIONA OS PROBLEMAS

▸ óleo multifunções de acção múltipla

excelente ação capilar, proteção contra a corrosão, repelência à água, lubrificação, conservação e limpeza num único produto. Adequado para ser utilizado uso como óleo de corte para processos de perfuração e corte.

W 44 T® Multi-Spray

▸ 200 ml
11251200

Dados Técnicos W 44 T®

Odor	baunilha
Cor	amarelada
Resistência à temperatura	-50°C até +210°C

LÍQUIDOS TÉCNICOS DE 1 LITRO

▸ agora, quase todos os líquidos técnicos estão disponíveis em embalagens de 1 litro

Talvez, encontre o seu!

www.weicon.com

WEICON TOOLS®
No.1 in Form & Funktion

reddot winner 2020

DBGM 20 2019 107 281.4

DISTINÇÃO DESCARNADORES DE PRECISÃO

INOVAÇÃO GLOBAL

Descarnador de Cabos de Precisão S

Rápido, fácil e preciso descarnador de cabos finos e condutores

Descarnador semi-automático de cabos finos, condutores, ou cabos com pequenos diâmetros entre 0,12 - 0,8 mm Ø (3620 AWG). Rápido e seguro. Com o batente de comprimento escalado ajustável para diâmetros de trabalho de 5 a 45 milímetros, o comprimento de separação desejado pode ser definido de forma rápida e confiável.

ESD Descarnador de Cabos de Precisão S

* ESD = O descarnador de fios é adequado para trabalhar em áreas protegidas eletrostáticas

MADE IN GERMANY FWI
DEUTSCHES WERKZEUG

mm	g		Ø	Art.-No.
112	45	flexível rígido	0,12 mm - 0,8 mm	51000002
112	45		0,12 mm - 0,8 mm	51001002

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

WEICON TOOLS®
No.1 in Form & Funktion

DESCARNADOR DE CABOS
Nº 4-29 EM ESPIRAL

Preciso e adequado para isolamentos de cabos flexíveis e rígidos com diâmetros de 4,5 a 29 mm.

Além do corte redondo e longitudinal, a ferramenta também é adequada para o corte em espiral.

A profundidade de corte pode ser ajustada com facilidade e precisão. Pode ser definido com um botão de controlo travável em passos de 0,1 milímetros e de 0 a 3 milímetros.

↔ mm	g	Ømm	Art.-No.
140	136	4,5 - 29	52000029

Descarnador de Fibra Óptica

fácil e rápido descarne do revestimento primário da fibra óptica 200 - 250 µm

- para remover revestimentos primários de cabos de fibra óptica Ø 0,125 mm
- lâmina Ø 0,16 mm, abertura para inserção de cabo Ø 0,35 mm
- trabalho preciso graças ao ajustável comprimento limite de 5 - 45 mm
- tecnologia profissional de descarne de cabo, adequado para usuários destros e canhotos

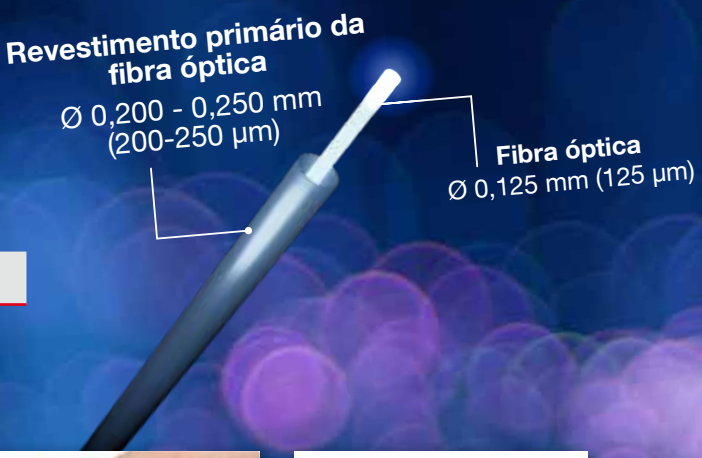

↔ mm	g	Tipo de cabo	Ø	Art.-No.
112	45	fibra óptica Ø 0,125 mm	revestimento primário Ø 0,200 - 0,250 mm	51002002

CONJUNTO PARA MANUTENÇÃO DE BICICLETAS

Seja uma viagem pela floresta, em estradas de cascalho, nas montanhas ou apenas no seu passeio diário na cidade ou para o trabalho. A sua bicicleta é uma companheira fiel, independentemente do clima - com sol, chuva ou neve. Para o ajudar a limpar e a cuidar da sua bicicleta após longas viagens, desenvolvemos o Conjunto de Manutenção para Bicicleta WEICON. O conjunto é composto por produtos especializados de alta qualidade e oferece tudo que você precisa para limpar, proteger e lubrificar a sua bicicleta.

Quer tenha uma e-bike, bicicleta de montanha, bicicleta de cascalho, bicicleta de corrida, bicicleta de caminhada, bicicleta de cidade, bicicleta holandesa ou bicicleta dobrável - o conjunto é adequado para todos os tipos de bicicletas.

Art.-No. 70890001

13 produtos

- BIKE CLEANER
- CARE SPRAY PTFE
- ASSEMBLY PASTES
- BIKE DRIVE CLEANER
- MULTI-FOAM
- BIKE CHAIN OIL
- THREADLOCKING
- PUMP-DISPENSER
- TYRE LEVER
- SPROCKET BRUSH
- MICROFIBER CLOTH
- SPONGE
- GLOVES

- Limpe a bicicleta
- Espuma firme
- Limpe a direção da bicicleta
- Polimento na bicicleta
- Lubrifique a corrente da bicicleta
- Proteger as conexões dos parafusos
- Parafusos de segurança

Art.Nr. 11951078

Equipment proposal. Supply of Sugestões de equipamento. O fornecimento é feito sem produtos.

3 produtos

BIKE DRIVE CLEANER
CARE SPRAY PTFE
BIKE CHAIN OIL

Art.-No. 70890002

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Capitano del Popolo, 20
16154 Genova · Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

www.weicon.com

pH - neutral
Professional Quality
pH - neutral

efeito comprovado de acordo com
DIN EN 1276 e 1650

TÜVRheinland
ZERTIFIZIERT

Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595

German Quality
Industrial grade

Distribuído por:

Produtos Novos 2021

Art.-No. 11901109

As informações e recomendações contidas nesta brochura não representam qualquer oferta de mercadorias. Baseiam-se no estado da nossa investigação e experiência. Contudo, não são vinculativas, porque não podemos ser responsabilizados pelo manuseamento, armazenamento, processamento e porque não temos conhecimento das condições específicas de aplicação dos nossos produtos. Não uma garantia que os nossos produtos pode ser permanentemente elevada dos nossos produtos pode ser assumida. Recomendamos que realize testes suficientes para assegurar que os produtos são adequados para as aplicações desejadas do produto em questão foram atingidas. Está excluída uma reclamação por danos. O utilizador é quem é responsável por qualquer utilização ou aplicação incorrecta do produto.